

## Фильтр-Прессы с Боковыми Балками

### AUTOMAT



Благодаря своей обезвоживающей способности и гибкости в работе фильтр-пресс Diemme® Filtration модели AUTOMAT достигает наилучших результатов фильтрации во всех сферах применения и отраслях, характеризующихся ограниченным количеством ежедневных циклов фильтрации, или для медленно фильтруемых продуктов.

### ME



Фильтр-пресс Diemme® Filtration модели ME представляет собой чрезвычайно универсальный фильтр-пресс с боковыми балками. Благодаря системе одновременного открытия фильтровального пакета пластин, разгрузка чека происходит очень быстро. По этой причине эта машина подходит для продуктов с высокой фильтрующей способностью и высокой скоростью фильтрации.

## Фильтр-Пресс Модели GHT с Верхней Траверсой


Фильтр-пресс Diemme® Filtration модели GHT – это высокопроизводительный фильтр-пресс, способный обезвоживать большие объемы пульпы, достигая очень низких значений остаточной влажности благодаря исключительному объему фильтрационных камер и площади фильтрации.



Модель	Рабочее давление (бар)		Кол-во установленных пластин		Объём чека (л)		Площадь фильтрации (м²)		Длина (мм)		Вес без нагрузки (кг)	
	Мин	Макс	Мин	Макс	Мин	Макс	Мин	Макс	Мин	Макс	Мин	Макс
1200	15	30	38	187	1251	6500	100	400	7000	16000	15000	30700
1500	15	30	81	182	5000	11000	300	700	11500	17500	31500	46000
2000	15	30	80	246	9000	25000	600	1650	11700	24700	55000	105000
2500	15	30	85	231	10000	43000	850	2200	12000	26000	79000	200000

## Фильтр-Пресс Модели GHT-F с Верхней Траверсой

Фильтр-пресс Diemme® Filtration модели GHT-F был разработан специально для продуктов с высокой фильтрующей способностью, особенно для фильтрации концентратов и хвостов горнодобывающей промышленности.

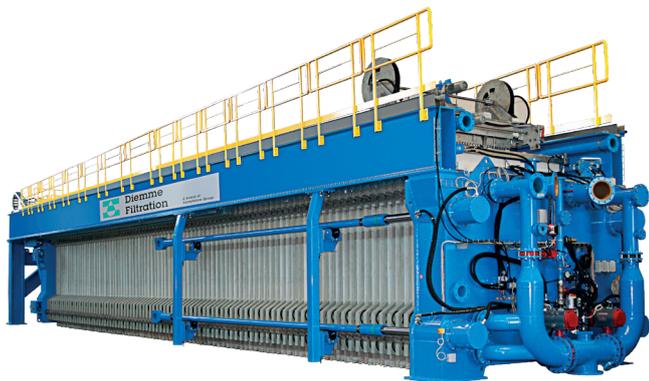

Модель	Рабочее давление (бар)		Кол-во установленных пластин		Объём кека (л)		Площадь фильтрации (м <sup>2</sup> )		Длина (мм)		Вес без нагрузки (кг)	
	Мин	Макс	Мин	Макс	Мин	Макс	Мин	Макс	Мин	Макс	Мин	Макс
1500	0	÷ 15	31	÷ 81	2000	÷ 7700	105	÷ 208	12250	÷ 22250	25000	÷ 40000
2500	0	÷ 15	31	÷ 141	5600	÷ 37550	285	÷ 1337	14000	÷ 36000	59000	÷ 154000
5000	0	÷ 15	51	÷ 141	25000	÷ 70000	1000	÷ 2828	19000	÷ 37000	200000	÷ 400000

## Высокоскоростные Сгустители

Высокопроизводительные сгустители Diemme® Filtration охватывают широкий диапазон производительности и дополняют модельный ряд фильтр-прессов Diemme®, от самых маленьких до самых больших установок.



Мы проектируем и изготавливаем по техническим условиям Заказчика:

- Сгустители надземные мостовые: диаметр до 35 м (в болтовой конфигурации до 30 м);
- Сгустители надземные колонные: диаметром до 60 м и общим весом до 650 т, в зависимости от ветровых и сейсмических условий площадки;
- Граблинные приводы до 2000 кНм.

### Aqseptence Group Srl

Via Gessi 16  
48022 Lugo - Italy  
Tel. +39 0545 20611  
Fax +39 0545 30358  
info@diemmefiltration.com  
[www.diemmefiltration.com](http://www.diemmefiltration.com)

