


## Filtros Prensa de viga lateral

### AUTOMAT



El filtro prensa AUTOMAT es una máquina de nueva generación que une simplicidad de utilización, fiabilidad, flexibilidad, seguridad y simplicidad constructiva. AUTOMAT es el filtro prensa Diemme® Filtration de viga lateral diseñado específicamente para productos biológicos o industriales de baja filtrabilidad.


### ME

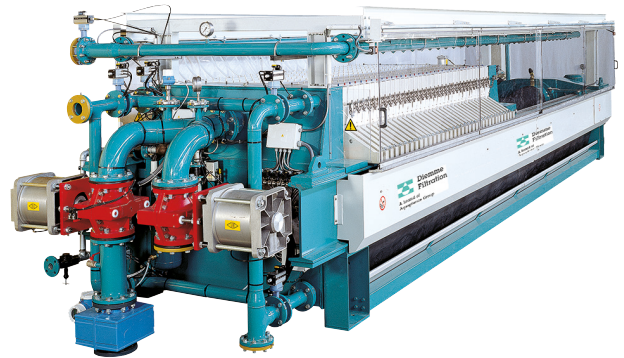

ME es un filtro prensa Diemme® Filtration de viga lateral, extremadamente versátil, lo que permite adecuarse a los requerimientos particulares de cada proceso y de cada cliente. Es completamente automático, con ciclos breves y tiempos muertos reducidos. Gracias al sistema de aberturas simultáneo del paquete de placas, la operación de descarga de la torta es rápida e instantánea.

## Filtro prensa de viga superior GHT

GHT 4x4 es un filtro prensa Diemme® Filtration de elevada productividad cuyas placas, que están colgadas en la viga superior, son trasladadas automáticamente por un dispositivo de deslizamiento rápido de carrusel que reduce al mínimo el tiempo de apertura y cierre del filtro prensa.

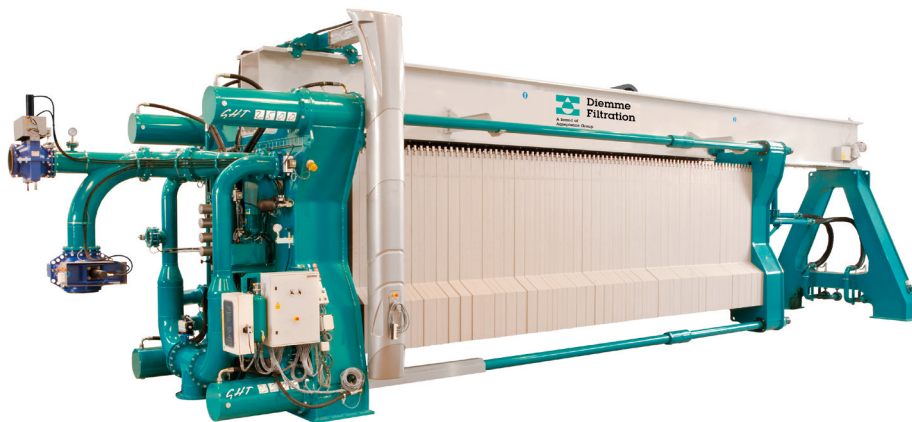

Modelo	Presión de trabajo (bar)		N.ro de placas instaladas		Volumen de torta (l)		Superficie filtrante (m <sup>2</sup> )		Longitud (mm)		Peso en vacío (kg)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1200	15	30	38	187	1251	6500	100	400	7000	16000	15000	30700
1500	15	30	81	182	5000	11000	300	700	11500	17500	31500	46000
2000	15	30	80	246	9000	25000	600	1650	11700	24700	55000	105000
2500	15	30	85	231	10000	43000	850	2200	12000	26000	79000	200000

## Filtro Prensa de viga superior GHT-F


El GHT F es un filtro prensa Diemme® Filtration desarrollado específicamente para el tratamiento de productos con alta velocidad de filtración, como los concentrados de metales y los relaves.



Modelo	Presión de trabajo (bar)		N.ro de placas instaladas		Volumen de torta (l)		Superficie filtrante (m <sup>2</sup> )		Longitud (mm)		Peso en vacío (kg)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1500	0	15	31	81	2000	7700	105	208	12250	22250	25000	40000
2500	0	15	31	141	5600	37550	285	1337	14000	36000	59000	154000
5000	0	15	51	141	25000	70000	1000	2828	19000	37000	200000	400000

## Espesadores High Rate

Los espesadores High Rate Diemme® Filtration cubren un amplio espectro de aplicaciones y complementan el rendimiento de los filtros prensa Diemme®, desde la unidad más pequeña a las más grande.

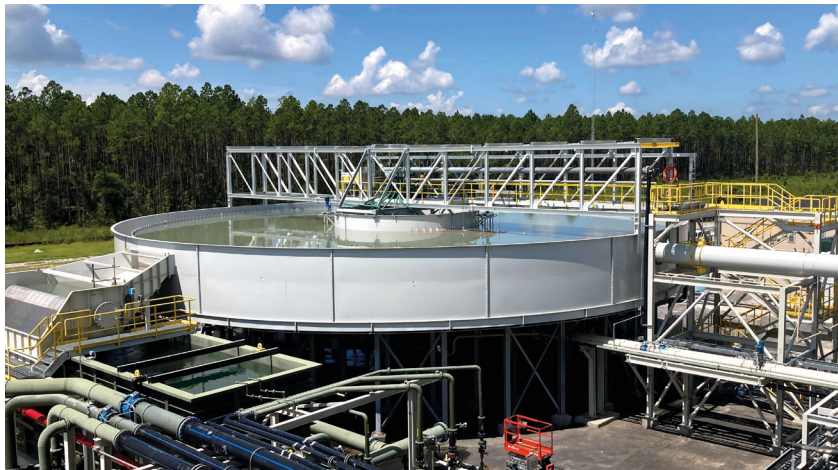

Diseñamos y personalizamos:

- Espesadores "Elevated bridge-supported" : diámetro hasta 35 m (en configuración atornillada hasta 30 m);
- Espesadores "Elevated column-supported" : diámetro hasta 60 m con un peso total hasta 650 t, según las condiciones sísmicas y de viento del lugar;
- Accionamientos de rastrillo hasta 2000 kNm.

### Aqseptence Group Srl

Via Gessi 16  
48022 Lugo - Italy  
Tel. +39 0545 20611  
Fax +39 0545 30358  
info@diemmedfiltration.com  
[www.diemmedfiltration.com](http://www.diemmedfiltration.com)

