

Diemme Filtration

Trust Never Ends.

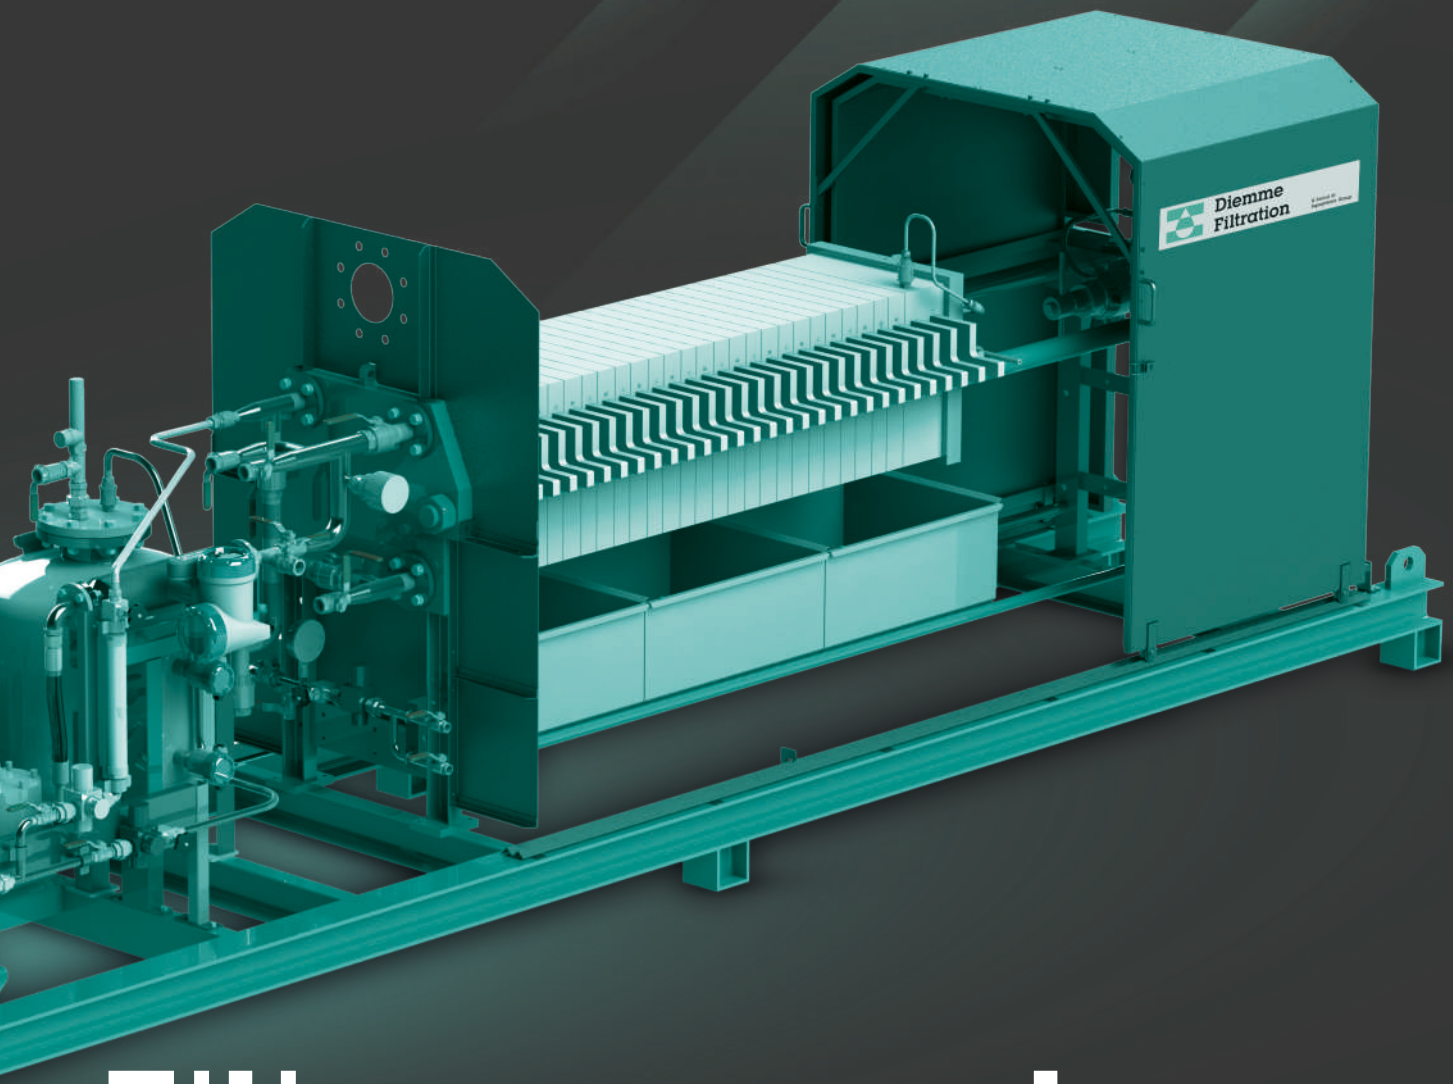

Filtro prensa de viga lateral KE

Tecnología de separación sólido-líquido para procesos industriales

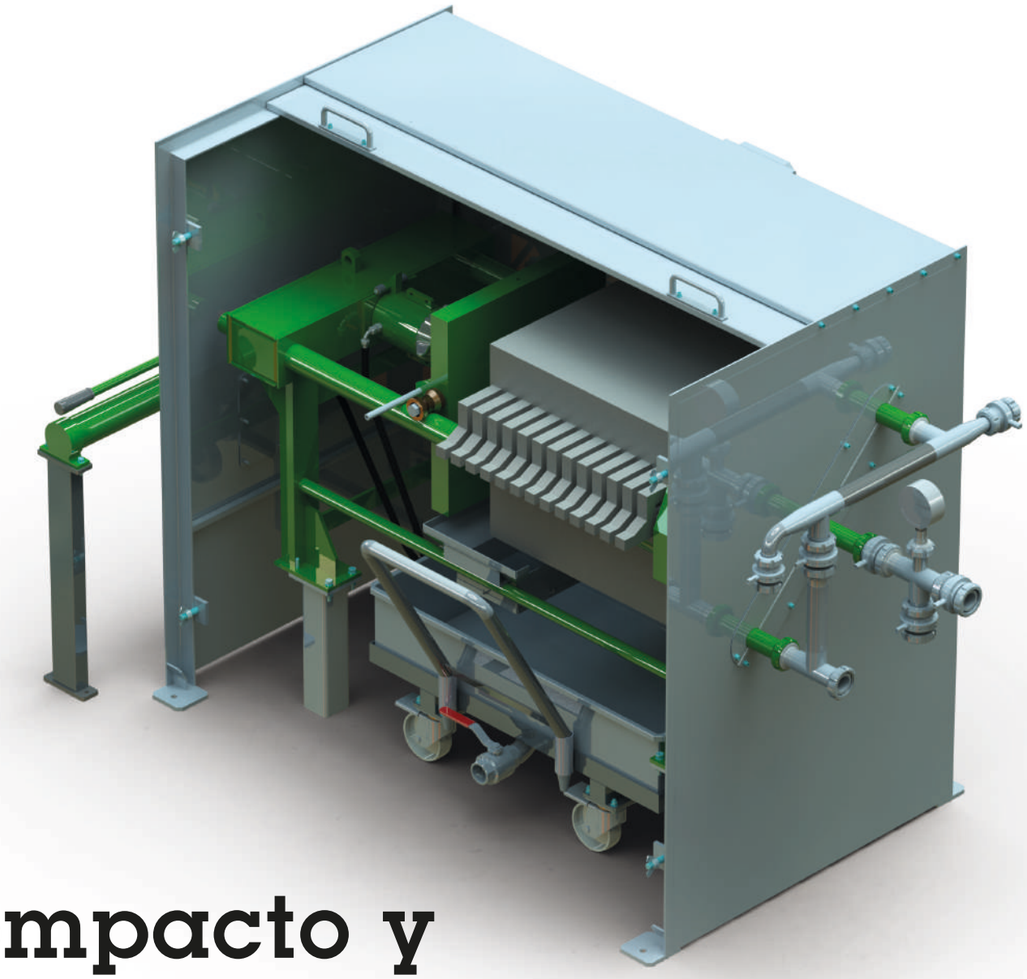

KE
Compacto y versátil

Diseño

KE es un filtro prensa de viga lateral de dimensiones pequeñas que puede ser instalado también en espacios reducidos. Su sólida estructura y diseño simple, hacen de este filtro un equipo de gran funcionalidad.

Performance

Al igual que los filtros prensa de gran capacidad producidos por Diemme® Filtration, el modelo KE ha sido diseñado para funcionar a elevadas presiones de alimentación: 12,15 y 30 bar.

Modelo	Presión de trabajo (bar) Min Max	N. de placas instaladas Min Max	Volumen de torta (l) Min Max	Superficie filtrante (m^2) Min Max	Longitud (mm) Min Max	Peso en vacío (kg) Min Max
500	12 -30	15 - 60	60 - 250	6 - 22	1560 - 3770	850 - 1422
630	12 -30	32 - 84	200 - 540	18 - 46	3800 - 6200	1500 - 2200
800	12 -30	28 - 75	460 - 882	28 - 71	4515 - 6965	2890 - 4140



KE 500 de cierre manual

El cabezal móvil es posicionado manualmente y la presión de cierre es aplicada a través de una palanca que acciona el pistón hidráulico.



KE 500 de cierre semi-automático

Un brazo telescópico, formado por un tornillo sin fin y su correspondiente tuerca a control manual, está conectado a un pistón hidráulico mandado por una central motorizada. Este mecanismo garantiza el cierre de las placas bajo presión.



KE 630/800 de cierre automático

Un pistón hidráulico a" doble efecto", controlado por una central, arrastra la cabezal móvil de manera totalmente automática, simplificando y agilizando las operaciones de cierre y apertura de las placas.




KE 630 - Planta de clorosodio en Arabia Saudí

Diemme Filtration Srl

Via Gessi 16
48022 Lugo Italia
Tel. +39 0545 20611
www.diemmefiltration.es

Únete a nuestra Academia:
academy.diemmefiltration.com

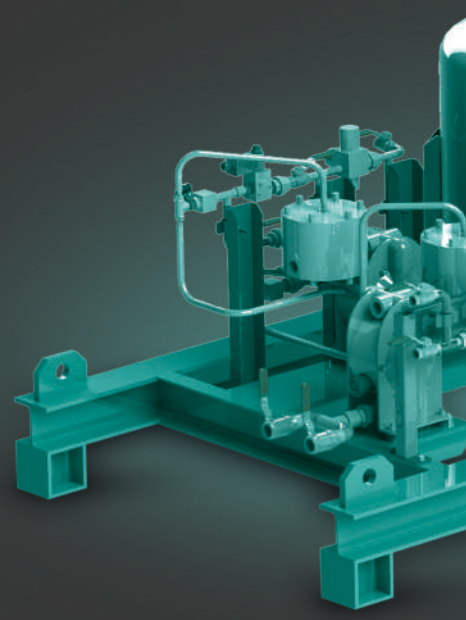

integrasolutions.it