

Diemme Filtration

Trust Never Ends.

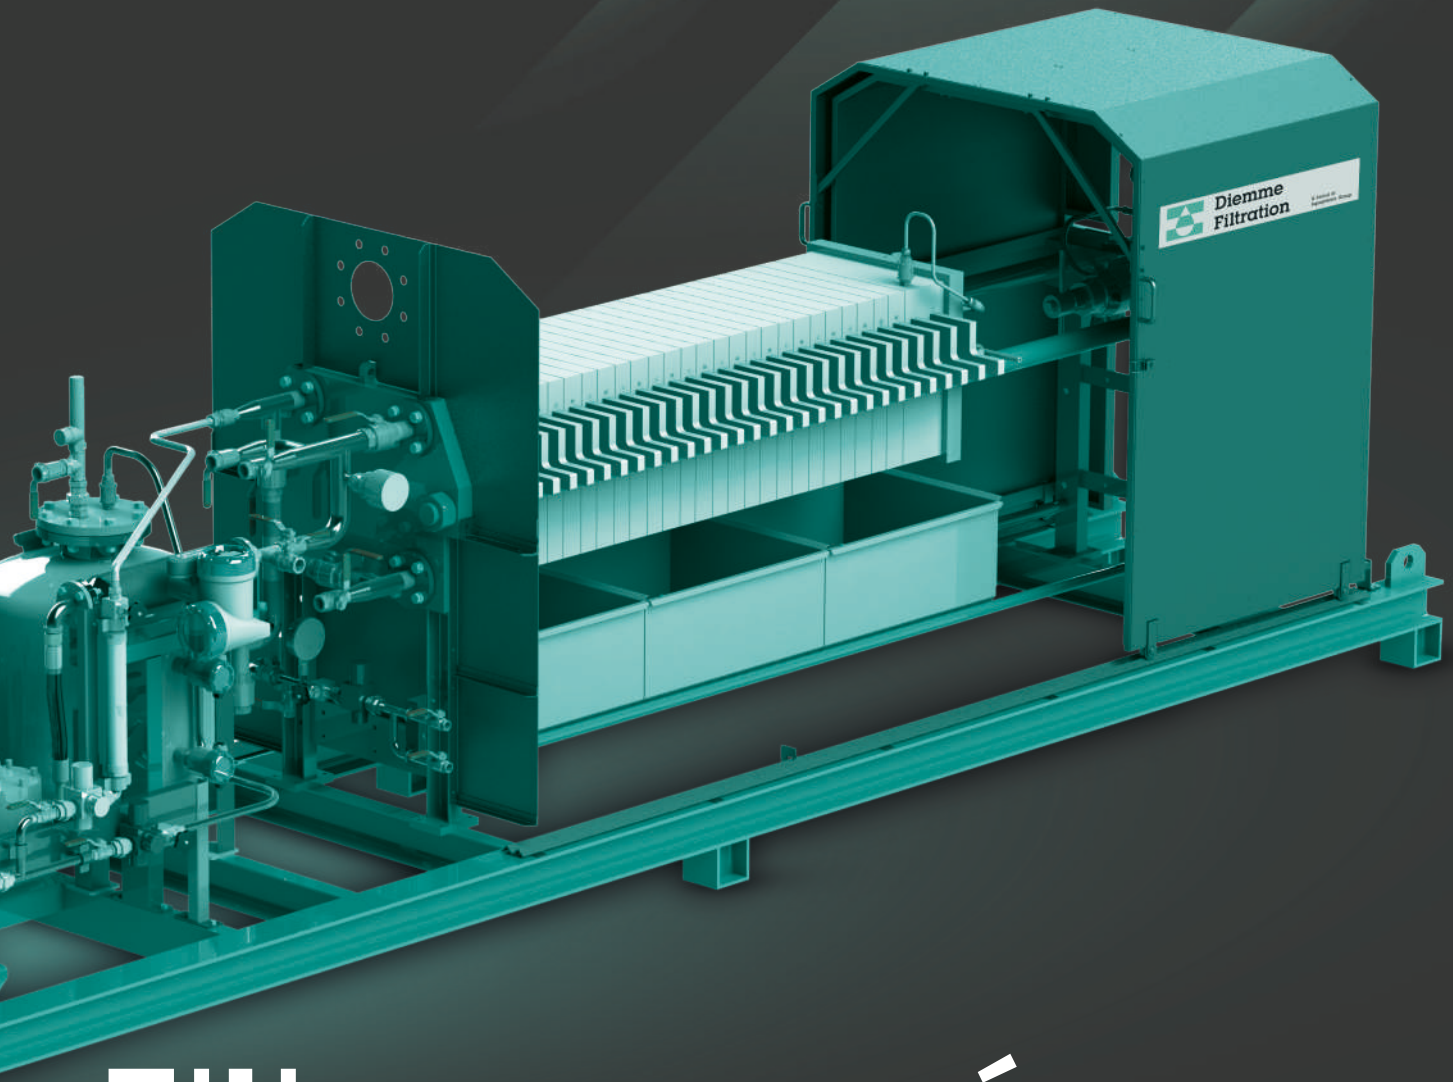

Filtre-presse á poutre laterale KE

Technologie de séparation solide-liquide pour les process industriels

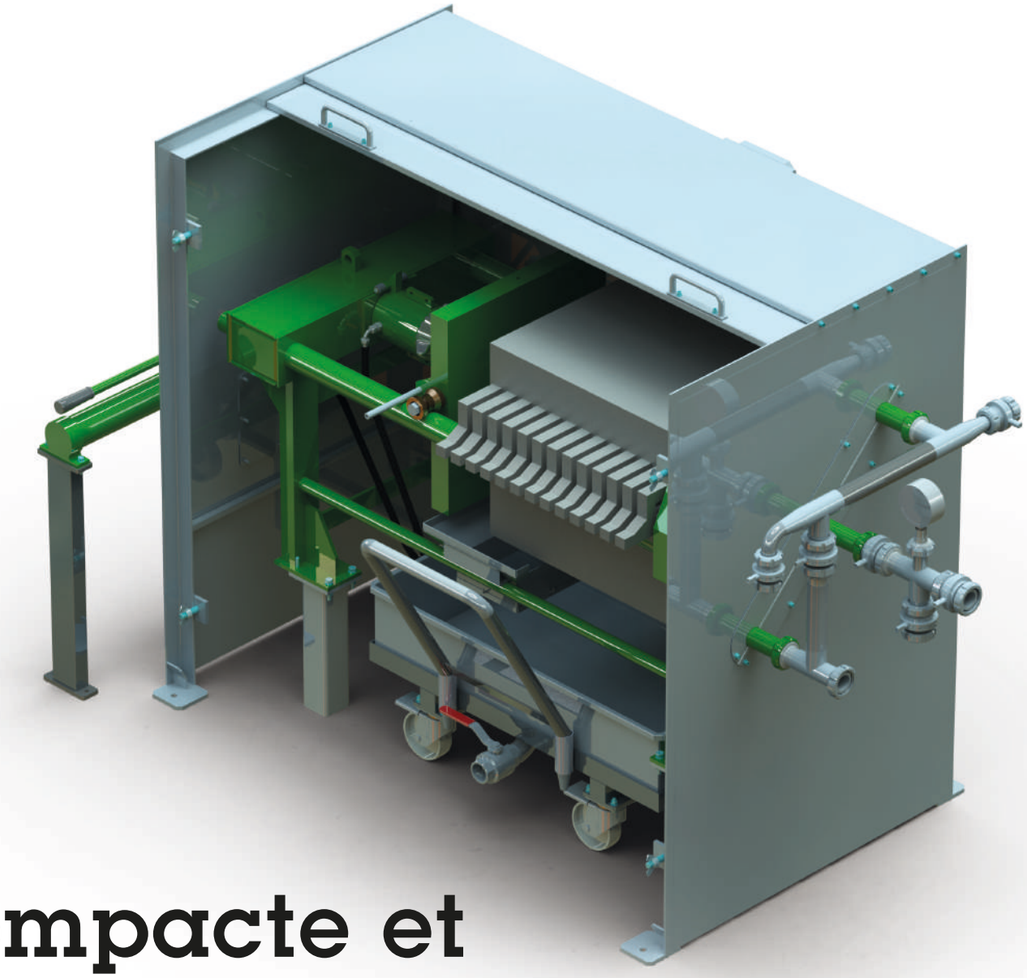

KE
Compacte et versatile

Design

KE est un filtre-presse à poutres latérales de petites dimensions qui en facilitent son implantation. Sa structure robuste et sa simplicité de conception rendent le filtre extrêmement fonctionnel.

Performance


Le filtre-presse KE, comme toutes les machines produites par Diemme® Filtration, a été projeté pour pouvoir fonctionner à des pressions élevées d'alimentation et de filtration de 12,15 et 30 bars.

Modèle	Pression de service (bar) Min Max	N. de plateaux installés Min Max	Volume de gâteau (l) Min Max	Surface de filtration (m^2) Min Max	Longueur (mm) Min Max	Poids à vide (kg) Min Max
500	12 -30	15 - 60	60 - 250	6 - 22	1560 - 3770	850 - 1422
630	12 -30	32 - 84	200 - 540	18 - 46	3800 - 6200	1500 - 2200
800	12 -30	28 - 75	460 - 882	28 - 71	4515 - 6965	2890 - 4140




KE 500 à serrage manuel

Le positionnement de la tête mobile et des plateaux est manuel. Un vérin mécanique d'approche supprime tout espace libre entre les plateaux.
Le serrage final est assuré par un vérin hydraulique simple effet, mu par une pompe à main.

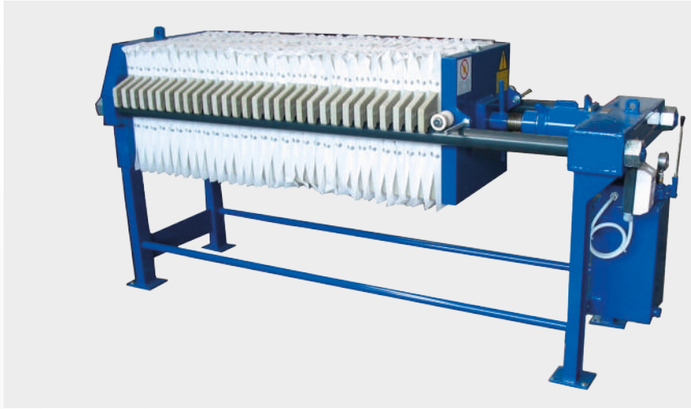

KE 500 à serrage semi-automatique

L'opérateur, dans la phase de serrage final, est assisté par une centrale hydraulique électrique, montée en lieu et place de la pompe hydraulique à main.

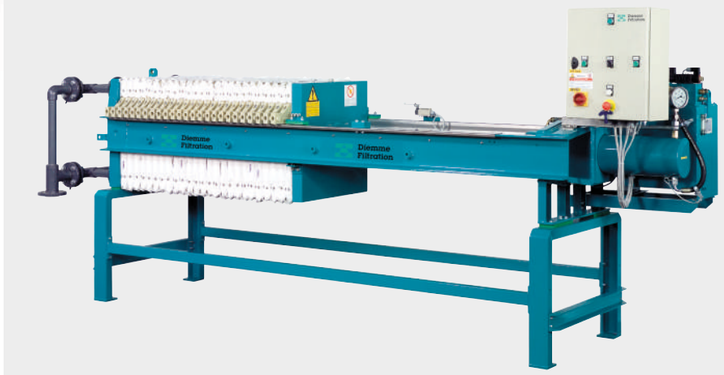

KE 630/800 à serrage automatique

Un vérin hydraulique à "double effet", contrôlé par une centrale hydraulique, entraîne la tête mobile de manière totalement automatique, simplifiant et accélérant les opérations de fermeture et d'ouverture du paquet plateaux.




KE 630 Installation de chlorosodium en Arabie Saoudite.

Diemme Filtration Srl

Via Gessi 16
48022 Lugo Italie
Tél. +39 0545 20611
www.diemmefiltration.fr

Rejoignez notre Academy:
academy.diemmefiltration.com

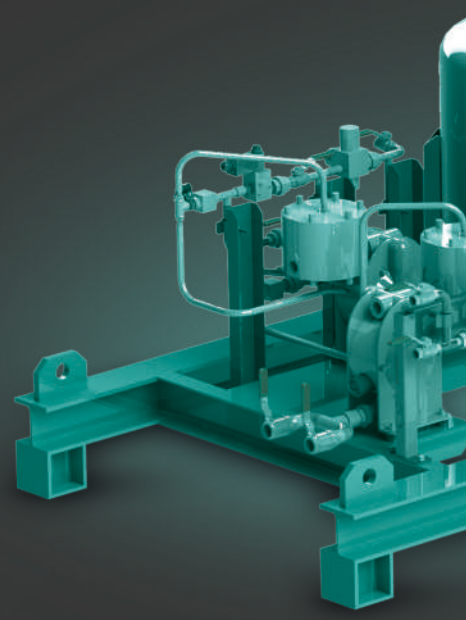

integrasolutions.it