

Diemme Filtration

Trust Never Ends.

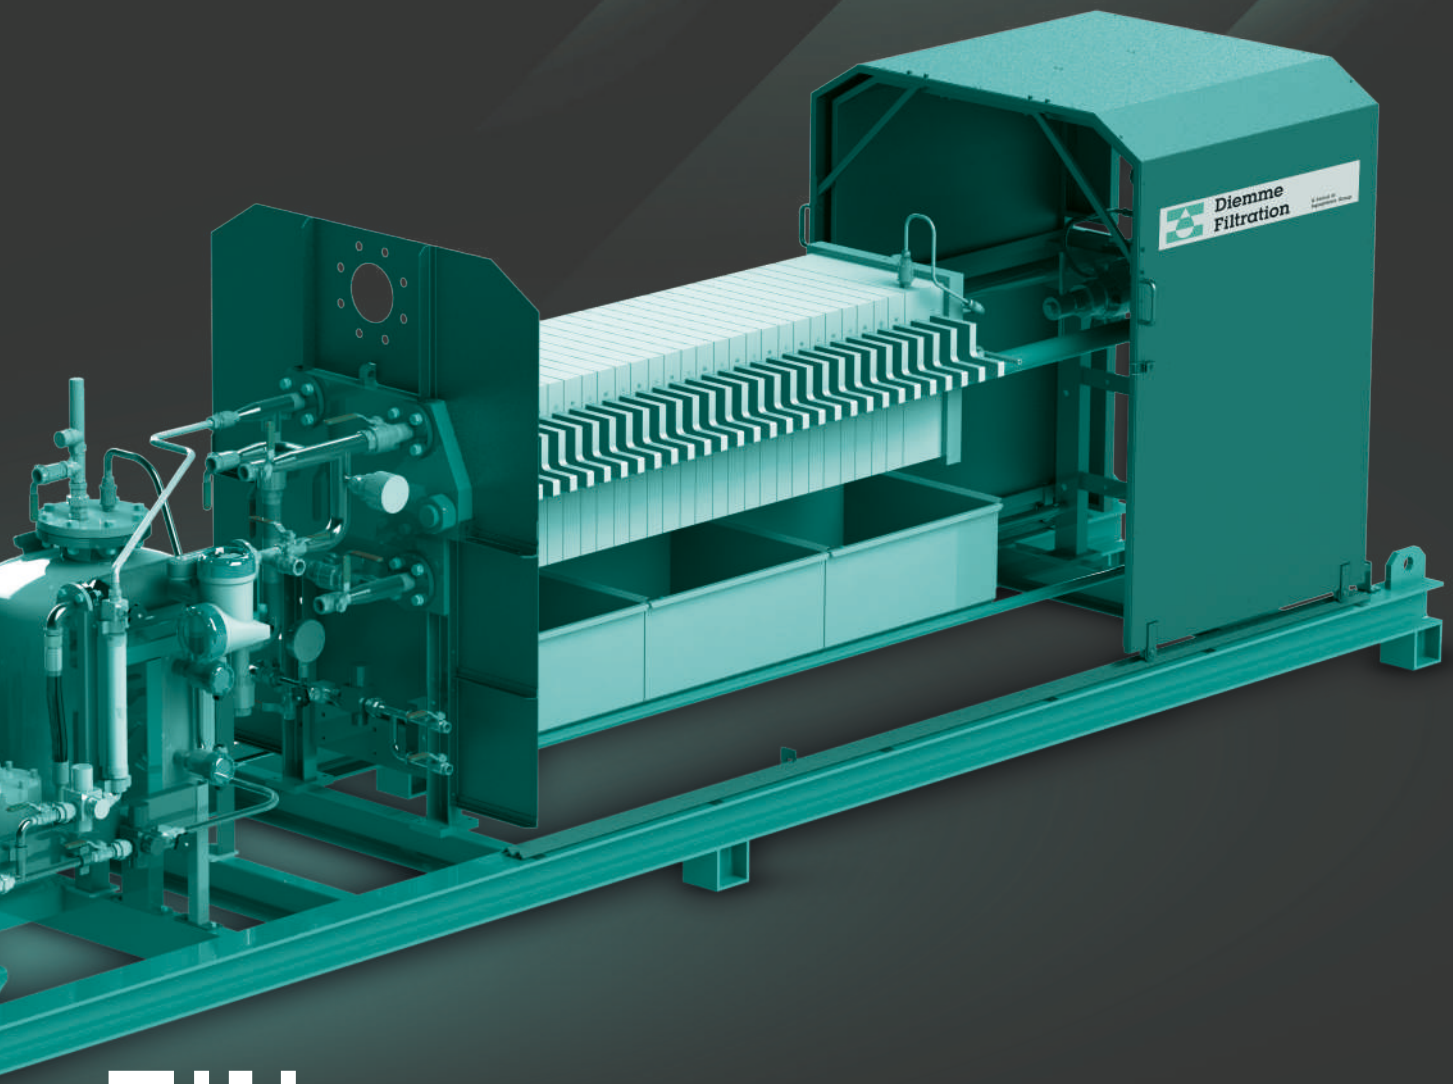

Filtropressa a trave laterale KE

Tecnologia di separazione solido-liquido per processi industriali

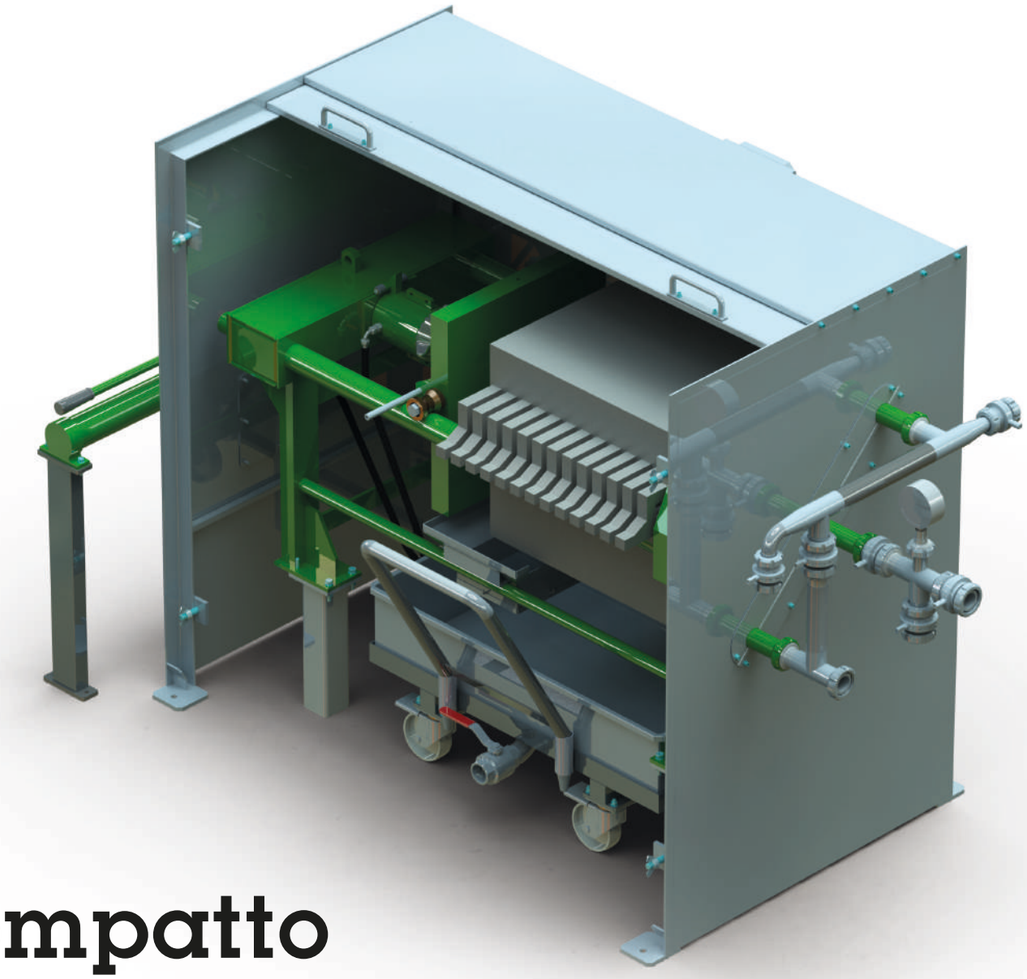

KE
Compatto e Versatile

Design

KE è un filtro pressa a trave laterale, caratterizzato da ingombri limitati che ne facilitano l'installazione in spazi ridotti. La solida struttura e la semplicità del disegno rendono il filtro estremamente funzionale.

Performance

I filtri pressa modello KE, come le macchine di dimensione maggiore prodotte da Diemme® Filtration, sono progettati per poter funzionare ad alte pressioni di alimentazione: 12, 15 e 30 bar.

Modello	Pressione d'esercizio (bar) Min Max	N. di piastre installate Min Max	Volume panello (l) Min Max	Area di filtrazione (m^2) Min Max	Lunghezza (mm) Min Max	Peso a vuoto (kg) Min Max
500	12 -30	15 - 60	60 - 250	6 - 22	1560 - 3770	850 - 1422
630	12 -30	32 - 84	200 - 540	18 - 46	3800 - 6200	1500 - 2200
800	12 -30	28 - 75	460 - 882	28 - 71	4515 - 6965	2890 - 4140



KE 500 con serraggio manuale

Il posizionamento della testata mobile avviene manualmente e la pressione di serraggio è applicata mediante una leva che aziona il pistone idraulico.



KE 500 con serraggio semi-automatico

Un braccio telescopico, costituito da una vite senza fine e rispettiva madrevite a controllo manuale, è collegato ad un pistone idraulico che, comandato da una centralina motorizzata, garantisce il serraggio in pressione del pacco piastre.



KE 630/800 con serraggio automatico

Un pistone idraulico "a doppio effetto", controllato da un'apposita centralina, trascina la testata mobile in maniera totalmente automatica, semplificando e velocizzando le operazioni di chiusura ed apertura del pacco piastre.




KE 630 - Impianto di clorosodio in Arabia Saudita

Diemme Filtration Srl

Via Gessi 16
48022 Lugo Italia
Tel. +39 0545 20611
www.diemmefiltration.it

Iscriviti alla nostra Academy:
academy.diemmefiltration.com

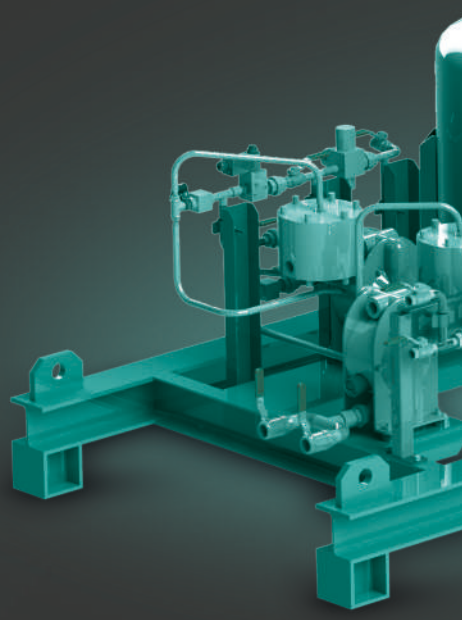

integrasolutions.it